



SSQ ECOQUAD

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Dotazioni standard




Motore: ACM
Giri/minuto: 2200
Tipo di batteria: Batteria da trazione
Voltaggio (V): 36
Capacità batteria (Ah/Kw): 240 / 8,6
Sistema di guida: Idrostatica 4WD
Capacità di sollevamento (kg): 950
Capacità di trazione (kg): 558
Sistema idraulico (l/bar): 18/200
Sistema lavoro idraulico (l/bar): 18/200
Capacità serbatoio idraulico (l): 27
Ruote standard: 4.00-10 Skid (Pneumatici forca pallet)
Sistema di frenaggio: Idrostatico con 4 motori ruota
Sterzo: Skid Steer
Capacità idraulica (kg): 600
Capacità di carico (kg): 350
Dimensioni (L mm x L mm x A mm): 1525x890x1258
Peso a vuoto (kg): 630



DIMENSIONI

SSQ11

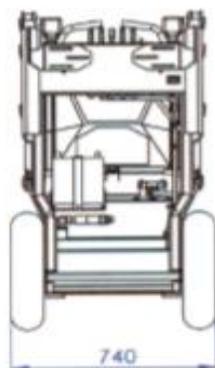

SSQ13/ECOQUAD



SSQ15/SSQ22

