

SSQ22

S	S	Q	2	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dotazioni standard




Motore: HONDA HGX690
Potenza (kW/CV): 16.5/22.1
Avviamento: elettrico
Cilindrata cm³/ numero cilindri: 688/2
Giri/minuto: 3600
Numero impostato di giri: 3600
Raffreddamento: ad aria
Carburante/ capacità serbatoio (l): gasolio/ 9
Sistema di guida: Idrostatica con 4WD
Velocità (km/h): 0-6 (proporzionale)
Capacità di sollevamento (kg): 950
Capacità di trazione (kg): 558
Sistema idraulico (l/bar): 28,8/200
Sistema di lavoro idraulico (l/bar): 28,8/200
Capacità serbatoio olio idraulico (l): 44
Ruote standard: 22x11.00-8 All Trac
Sistema elettrico (V): 12
Capacità batteria (Ah): 45
Sistema di frenaggio: idrostatico con 4 motori ruota
Sterzo: Skid Steer
Capacità idraulica (Kg): 650
Capacità di carico (Kg): 300
Dimensioni (L mm x L mm x A mm): 1525x1100x1258
Peso a vuoto (kg): 630



DIMENSIONI

SSQ11

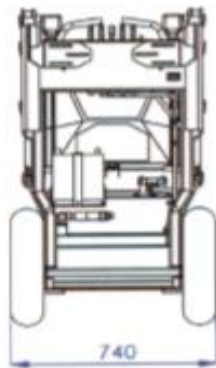

SSQ13/ECOQUAD



SSQ15/SSQ22

