PRODUCTOS 2027

GRUPO CIBSA

COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA, S.A.

GRUPO
CIBSA

MÁQUINAS

CAMS
IL FUTURO È VERDE

KOMPLET
NEVER ENOUGH

Venieri SPA

XCMG

ÍNDICE

2-28 MÁQUINAS

Cargadoras telescópicas 10
Compactadores de residuos 16
Cribas fijas 4, 8
Cribas móviles 8
Demolición 15
Excavadoras de cadenas 13-14
Excavadoras de ruedas 15
Fresadoras de asfalto autopropulsadas 17
Machacadoras fijas 3, 7
Machacadoras multilift 7
Machacadoras móviles 2, 7, 16
Machacadoras móviles con criba incorporada 4
Minicargadoras de cadenas 17-18
Minicargadoras de ruedas 18-19
Miniexcavadoras de cadenas 11-12
Motoniveladoras 19-20
Palas cargadoras 9, 20-23
Pavimentadoras de asfalto 5, 24
Retrocargadoras articuladas 10
Retrocargadoras rígidas 10, 24
Rodillos monocilíndricos de tierras 25
Rodillos neumáticos 28
Rodillos tándem para asfalto 26-27
Rodillos vibrantes mixtos 28
Transportadores 8
Trituradoras primarias 6
Trituradoras secundarias estáticas 6
Trituradoras secundarias transportables 6

31-55 ACCESORIOS-IMPLEMENTOS

MACHACADORAS

MACHACADORAS MÓVILES

UTM 750

Tolva:	1.5 m³
Boca:	750x900 mm
Granulometría:	50-100 mm
Producción:	80 t/h
Peso:	11.500 kg

UTM 1000

Tolva:	3 m³
Boca:	1000x900 mm
Granulometría:	50-100 mm
Producción:	120 t/h
Peso:	15.000 kg

UTM 1200

Tolva:	3,5 m³
Boca:	1200x900 mm
Granulometría:	50-100 mm
Producción:	150 t/h
Peso:	17.500 kg

UTM 1500

Tolva:	3,8 m³
Boca:	1500x900 mm
Granulometría:	50-100 mm
Producción:	180 t/h
Peso:	22.650 kg

UTM 1800

Tolva:	4,30 m³
Boca:	1800 x 900 mm
Granulometría:	50-100 mm
Producción:	240 t/h
Peso:	26.000 kg

MACHACADORAS

MACHACADORAS FIJAS

UTS 750

Tolva:	1.5 m³
Boca:	750x900 mm
Producción:	80 t/h
Potencia:	30 kW
Peso:	11.000 kg

UTS 1000

Tolva:	3 m³
Boca:	1000x900 mm
Producción:	120 t/h
Potencia:	45 kW
Peso:	13.000 kg

UTS 1200

Tolva:	3,5 m³
Boca:	1200x900 mm
Producción:	120 t/h
Potencia:	45 kW
Peso:	15.000 kg

UTS 1500

Tolva:	3,8 m³
Boca:	1500x900 mm
Producción:	180 t/h
Potencia:	70 kW
Peso:	15.000 kg

MACHACADORAS

MACHACADORAS MÓVILES CON CRIBA INCORPORADA

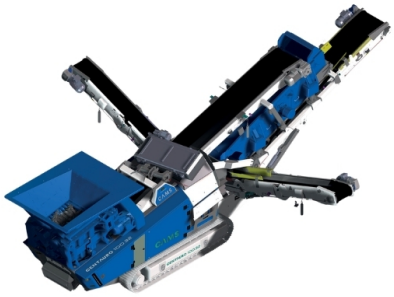

CENTAURO 100.32

Tolva:	3 m³
Boca:	1000x900 mm
Producción:	3.000x2.000 mm
Sup. cribado:	3.000x2.000 mm
Peso:	24.500 kg

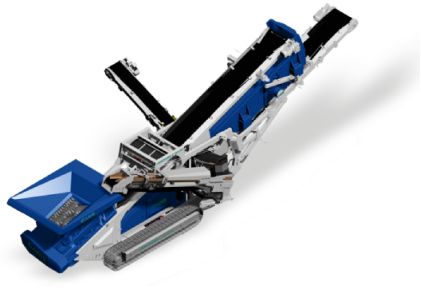

CENTAURO L120.56

Tolva:	3,5 m³
Boca:	1200x900 mm
Producción:	180 t/h
Sup. cribado:	2.500x2.300 mm
Peso:	30.000 kg

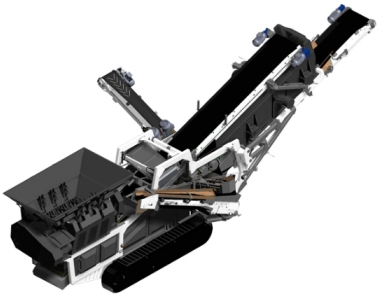

CENTAURO L120.56 APR

Tolva:	3,5 m³
Boca:	1200x900 mm
Producción:	180 t/h
Sup. cribado:	2.500x2.500 mm
Peso:	36.300 kg

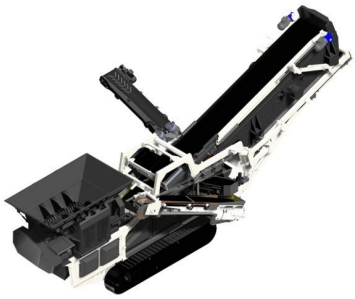

CENTAURO XL 150.69

Tolva:	3,8 m³
Boca:	1500x900 mm
Producción:	250 t/h
Sup. cribado:	5.300x1.300 mm
Peso:	42.000 kg

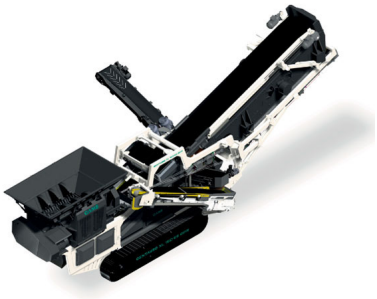

CENTAURO XL 150.69 APR

Tolva:	3,8 m³
Boca:	1500x900 mm
Producción:	250 t/h
Sup. cribado:	5.300x1.300 mm
Peso:	42.000 kg

CRIBAS FIJAS

UVS 25/2

Sup. cribado:	1000x2500 mm
Mallas:	2
Selecciones:	3
Potencia:	25 kW
Peso:	5.950 kg



UVS 36

Sup. cribado:	1.200 X 3.000 mm
Mallas:	2
Selecciones:	2
Potencia:	25 kW
Peso:	6.800 kg



UVS 42

Sup. cribado:	1200x3500 mm
Mallas:	2
Selecciones:	3
Potencia:	32 kW
Peso:	12.350 kg



UVS 56

Sup. cribado:	1300x4300 mm
Mallas:	2
Selecciones:	3
Potencia:	40 kW
Peso:	12.450 kg

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO

PAVIJET MG6

Ancho extendido:	de 40 a 230 cm
Alt. extendido:	de -5 a 12 cm
Tolva:	1,2 m³
Caudal/presión:	60 l/min - 180 bar
Vel. extendido:	hasta 25 m/min
Peso:	445 kg

PAVIJET MG7 SUPER

Ancho extendido:	de 30 a 200 cm
Alt. extendido:	de -5 a 25 cm
Tolva:	2 m³
Caudal/presión:	60 l/min - 180 bar
Vel. extendido:	hasta 18 m/min
Peso:	630 kg

PAVIJET MG7

Ancho extendido:	de 20 a 190 cm
Alt. extendido:	de -5 a 25 cm
Tolva:	1,4 m³
Caudal/presión:	60 l/min - 180 bar
Vel. extendido:	hasta 18 m/min
Peso:	770 kg

TAPPABUCHI+

Ancho extendido:	de 30 a 200 cm
Alt. extendido:	de -5 a 25 cm
Tolva:	2 m³
Caudal/presión:	60 l/min - 180 bar
Vel. extendido:	hasta 18 m/min
Peso:	940 kg

TRITURADORAS

TRITURADORAS PRIMARIAS



FTR 750

Longitud:	2.500 mm
Altura:	1.100 mm
Ancho:	2.500 mm
Producción:	80 t/h
Potencia:	30 kW
Peso:	5.400 kg



FTR 1000

Longitud:	3.300 mm
Altura:	1.100 mm
Ancho:	2.500 mm
Producción:	120 ton
Potencia:	38 kW
Peso:	7.300 kg



FTR 1200

Longitud:	3.600 mm
Altura:	1.100 mm
Ancho:	2.500 mm
Producción:	150 t/h
Potencia:	45 kW
Peso:	9.100 kg



FTR 1500

Longitud:	3.900 mm
Altura:	1.100 mm
Ancho:	2.500 mm
Producción:	200 t/h
Potencia:	55 kW
Peso:	11.800 kg

TRITURADORAS SECUNDARIAS ESTÁTICAS



UCS 1200

Boca:	1200x900 mm
Sup. cribado:	2000x1500 mm
Tolva:	1.20 m³
Diám. tambor:	420 mm
Vel. tambor:	20 r.p.m.
Potencia:	50 kW
Peso:	5.500 kg

TRITURADORAS SECUNDARIAS TRANSPORTABLES

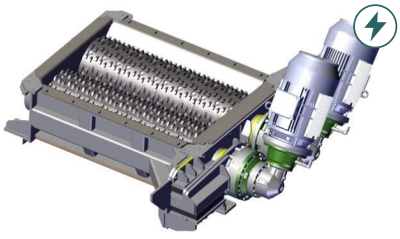

CTR 1200

Boca:	1.200 x 900 mm
Tamaño tolva:	2.000x1.500 mm
Tolva:	1.20 m³
Producción:	120 t/h
Potencia:	50 kW
Peso:	5.500 kg

MACHACADORAS

MACHACADORAS MÓVILES

K-JC 503

Motor:	Kubota, Stage V
Boca:	500x300 mm
Tamaño tolva:	1600x1300 mm
Granulometría:	20-80 mm
Producción:	30 t/h
Peso:	3.400 kg

K-JC 604

Motor:	Diésel Doosan, Stage V
Boca:	680x400 mm
Granulometría:	20-80 mm
Peso:	8.800 kg

K-JC 704

Motor:	DOOSAN D24, Stage V
Boca:	680x400 mm
Tamaño tolva:	2370X1450 mm
Granulometría:	20-80 mm
Producción:	80 t/h
Peso:	12.000 kg

K-IC 70

Motor:	Diésel Doosan, Stage V
Boca:	650x500 mm
Granulometría:	20-80 mm
Peso:	13.000 kg

KROKODRILE

Motor:	Diésel Volvo Penta, Stage V
Boca:	1500 mm x 1300 mm
Tamaño tolva:	2200x2290 mm
Granulometría:	60-150 mm
Producción:	180 t/h
Peso:	15.000 kg

K-JC 805

Motor:	Diésel Doosan, Stage V
Boca:	815x520 mm
Tamaño tolva:	3500x1800 mm
Granulometría:	30-120 mm
Producción:	200 - 220 t/h
Peso:	22.500 kg

MACHACADORAS FIJAS

CITY CRUSHER 503

Boca:	480x250mm
Tamaño tolva:	0,5 m³
Granulometría:	15-80 mm
Producción:	5-30 t/h
Potencia:	7,5 kW
Peso:	2.100 kg

MACHACADORAS MULTILIFT

CITY CRUSHER

Boca:	680x400 mm
Tamaño tolva:	2.370 x 1.450 mm
Granulometría:	20-80 mm
Producción:	80 t/h
Potencia:	93,8 CV
Peso:	9.500 kg

CRIBAS MÓVILES

KOMPATTO 221

Motor:	Diésel Kubota, Stage V
Tamaño criba:	2100x1085 mm
Rejillas cribado:	2
Producción:	30 t/h
Potencia:	25 CV
Peso:	3.300 kg

K-TS 30

Motor:	RUMELCA
Tamaño criba:	2740 X 1300 mm
Rejillas cribado:	3 -60 mm
Producción:	60 Ton/h
Larg./alt./anch.:	5.500/2100/6800
Peso:	4.000 kg

CITYSCREENER 104

Tamaño criba:	3015x1240 mm
Rejillas cribado:	3
Producción:	280 t/h
Larg./alt./anch.:	2700x2400x7000
Potencia:	10 kW
Peso:	6.000 kg

K-TS 40

Tamaño criba:	3000 X 1300 mm
Rejillas cribado:	3 a 60 mm
Larg./alt./anch.:	8500/7200/2520
Peso:	6.500 kg

KOMPATTO 104

Motor:	Diésel Doosan, Stage V
Tamaño criba:	3015x1240 mm
Rejillas cribado:	2
Producción:	250 t/h
Potencia:	47 CV
Peso:	8.000 kg

KOMPATTO 5030

Motor:	Diésel Doosan, Stage V
Tamaño criba:	2450x970 mm
Rejillas cribado:	2
Producción:	280 t/h
Potencia:	47 CV
Peso:	12.000 kg

CRIBAS FIJAS

CITY SCREENER 2080

Tamaño criba:	2000x800 mm
Producción:	10-40 t/h
Potencia:	1,0 kW
Peso:	520 kg

TRANSPORTADORES

K-TC 460

Motor:	Diésel Isuzu
Alt. descarga:	4.600 mm
Long. cinta transp.:	10 m
Potencia:	25 CV
Producción:	120 ton
Peso:	3.300 kg

PALAS CARGADORAS

1.63D

Motor:	Kubota D1803-CR-T, Stage V
Potencia:	53 CV
Cuchara:	0,5-0,8 m³
Alt. descarga:	2.959 mm
Cap. máx. altura:	2.300 kg
Peso:	máx. 3.600 kg

2.63D PLUS

Motor:	Kubota D1803-CR-T, Stage V
Potencia:	53 CV
Cuchara:	0,75-1,2 m³
Alt. descarga:	3.100 mm
Cap. máx. altura:	3.300 kg
Peso:	máx. 4.800 kg

4.63H

Motor:	Yanmar 4TNV98C, Stage V
Potencia:	72 CV
Cuchara:	1,0-1,7 m³
Alt. descarga:	3.260 mm
Cap. máx. altura:	4.800 kg
Peso:	máx. 6.200 kg

5.63D

Motor:	Deutz TD 2.9 L4, Stage V
Potencia:	79 CV
Cuchara:	1,0-1,5 m³
Alt. descarga:	3.260 mm
Cap. máx. altura:	5.150 kg
Peso:	máx. 6.200 kg

7.63D

Motor:	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V
Potencia:	128 CV
Cuchara:	1,4-2 m³
Alt. descarga:	3.615 mm
Cap. máx. altura:	5.600 kg
Peso:	máx. 8.750 kg

8.63C HL

Motor:	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V
Potencia:	128 CV
Cuchara:	1,2-2,2 m³
Alt. descarga:	3.775 mm
Cap. máx. altura:	5.150 kg
Peso:	máx. 8.750 kg

9.63D

Motor:	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V
Potencia:	143 CV
Cuchara:	1,8-2,2 m³
Alt. descarga:	3.700 mm
Cap. máx. altura:	6.300 kg
Peso:	máx. 10.110 kg

10.63D

Motor:	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V
Potencia:	143 CV
Cuchara:	1,8-2,2 m³
Alt. descarga:	3.800 mm
Ancho:	2.350 mm
Peso:	máx. 10.110 kg

RETROCARGADORAS

RETROCARGADORAS ARTICULADAS

8.23G

Motor:	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V
Potencia:	106 CV
Cuchara:	1,1 m³
Alt. descarga:	3.350 mm
Cap. máx. altura:	3.900 kg
Peso:	8.490 kg

8.23G PLUS

Motor:	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V
Potencia:	106 CV
Cuchara:	1,1 m³
Alt. descarga:	3.350 mm
Cap. máx. altura:	3.900 kg
Peso:	8.490 kg

10.23E

Motor:	Deutz TCD 3.6 L4, Stage V
Potencia:	106 CV
Cuchara:	1,3 m³
Alt. descarga:	3.360 mm
Cap. máx. altura:	6.150 kg
Peso:	9.920 kg

RETROCARGADORAS RÍGIDAS

1.33C

Motor:	Kubota D1803-CR-T, Stage V
Potencia:	53 CV
Cuchara:	0,45 m³
Alt. descarga:	2.445 mm
Cap. máx. altura:	1.450 kg
Peso:	4.100 kg

CARGADORAS TELESCÓPICAS

1.63DTL

Motor:	Kubota D1803-CR-T 39, Stage V
Potencia:	50 CV
Cuchara:	0,5 m³
Cap. elev. máx.:	2.300 kg
Cap. máx. altura:	1.250 kg
Peso:	4.000 kg

EXCAVADORAS

MINIEXCAVADORAS DE CADENAS

XE10E

Motor:	Kubota D782
Potencia:	13,3 CV
Caudal/presión:	60 l/min - 180 bar
Ancho:	1.020 mm
Prof. excavación:	1.705 mm
Peso:	1.200 kg

XE19E

Motor:	Kubota D1105
Potencia:	20,9 CV
Caudal/presión:	50,6 L/min - 250 bar
Ancho:	1.300 mm
Prof. excavación:	2.455 mm
Peso:	1.900 kg

XE20E

Motor:	Kubota D902
Potencia:	16,0 CV
Caudal/presión:	64,4 L/min - 253 bar
Ancho:	1.300 mm
Prof. excavación:	2.580 mm
Peso:	1.950 kg

XE19EV

Batería:	23,5 kWh
Potencia:	12,0 kW
Caudal/presión:	60 l/min - 180 bar
Prof. excavación:	2.385 mm
Peso:	2.150 kg

XE27CR-EV

Batería:	23,5 kWh
Potencia:	16,1 kW
Caudal/presión:	86,4 L/min - 243 bar
Ancho:	1.500 mm
Prof. excavación:	2.800 mm
Peso:	2.750 kg

XE27E

Motor:	Kubota D1105
Potencia:	20,9 CV
Caudal/presión:	82,8 L/min - 243 bar
Ancho:	1.500 mm
Prof. excavación:	2.800 mm
Peso:	2.780 kg

EXCAVADORAS

MINIEXCAVADORAS DE CADENAS

XE35E

Motor:	Yanmar 3TNV88F
Potencia:	24,7 CV
Caudal/presión:	108 L/min - 270 bar
Ancho:	1.740 mm
Prof. excavación:	3.060 mm
Peso:	4.200 kg

XE45E

Motor:	Kubota D1803
Potencia:	40,9 CV
Caudal/presión:	132 L/min - 240 bar
Ancho:	1.850 mm
Prof. excavación:	3.342 mm
Peso:	4.800 kg

XE55E

Motor:	Kubota V2403
Potencia:	41,7 CV
Caudal/presión:	158,4 L/min - 300 bar
Ancho:	1.960 mm
Prof. excavación:	3.874 mm
Peso:	5.700 kg

XE75E

Motor:	Kubota V3307
Potencia:	74,2 CV
Caudal/presión:	163,8 l/min - 284 bar
Ancho:	2.265 mm
Prof. excavación:	4.020 mm
Peso:	7.700 kg

XE80E

Motor:	Kubota V3307CR-TE5
Potencia:	74,2 CV
Caudal/presión:	229 L/min - 300 bar
Ancho:	2.300 mm
Prof. excavación:	4.272 mm
Peso:	9.500 kg

EXCAVADORAS

EXCAVADORAS DE CADENAS

XE135E

Motor:	Cummins F3.8
Potencia:	122,4 CV
Caudal/presión:	240 L/min - 343 bar
Ancho:	2.490 mm
Prof. excavación:	5.575 mm
Peso:	14.800 kg

XE150E

Motor:	Cummins QSB4.5
Potencia:	122,4 CV
Caudal/presión:	123,5 L/min - 340 bar
Ancho:	2.490 mm
Prof. excavación:	5.535 mm
Peso:	14.800 kg

XE155ECR

Motor:	Cummins B4.5
Potencia:	122,4 CV
Caudal/presión:	300 L/min - 314 bar
Ancho:	2.490 mm
Prof. excavación:	5.910 mm
Peso:	16.760 kg

XE215EV

Batería:	LiFePO4
Potencia:	139,7 kW
Caudal/presión:	2x220 L/min - 340 bar
Ancho:	2.990 mm
Prof. excavación:	6.680 mm
Peso:	22.500 kg

XE220EN

Motor:	Cummins QSB6.7
Potencia:	175,4 CV
Caudal/presión:	440 L/min - 343 bar
Ancho:	2.990 mm
Prof. excavación:	6.680 mm
Peso:	23.500 kg

XE235ECR

Motor:	Cummins B6.7
Potencia:	175,4 CV
Caudal/presión:	2x230 L/min - 340 bar
Ancho:	3.090 mm
Prof. excavación:	6.646 mm
Peso:	25.800 kg

EXCAVADORAS

EXCAVADORAS DE CADENAS

XE260EN

Motor:	Cummins B6.7
Potencia:	197,1 CV
Caudal/presión:	2x240 L/min - 340 bar
Ancho:	3.190 mm
Prof. excavación:	6.704 mm
Peso:	27.700 kg

XE270EV

Batería:	LiFePO4
Potencia:	15,0 kW
Caudal/presión:	2x240 L/min - 340 bar
Ancho:	3.190 mm
Prof. excavación:	6.925 mm
Peso:	28.300 kg

XE300EN

Motor:	Cummins B6.7
Potencia:	243,4 CV
Caudal/presión:	2x260 L/min - 350 bar
Ancho:	2.995 mm - 3.190 mm
Prof. excavación:	7.021 mm
Peso:	32.500 kg

XE380EN

Motor:	Cummins B6.7
Potencia:	342,6 CV
Caudal/presión:	2x300 L/min - 350 bar
Ancho:	2.990 mm - 3.190 mm
Prof. excavación:	7.462 mm
Peso:	40.800 kg

XE380EV

Batería:	LiFePO4
Potencia:	20,0 kW
Caudal/presión:	2x300 L/min - 350 bar
Ancho:	3.190 mm
Prof. excavación:	7.145 mm
Peso:	41.900 kg

XE530E

Motor:	Cummins X12
Potencia:	436,5 CV
Caudal/presión:	387 L/min - 343 bar
Ancho:	3.340 mm
Prof. excavación:	6.837 mm
Peso:	54.500 kg

EXCAVADORAS

EXCAVADORAS DE RUEDAS

XE160WE

Motor:	Cummins B4.5
Potencia:	156,4 CV
Caudal/presión:	320 L/min - 314 bar
Ancho:	2.550 mm
Prof. excavación:	5.460 mm
Peso:	15.880 kg

XE155WECR

Motor:	Cummins B4.5
Potencia:	156,4 CV
Caudal/presión:	320 L/min - 314 bar
Ancho:	2.550 mm
Prof. excavación:	5.200 mm
Peso:	17.900 kg

DEMOLICIÓN

XE400EHR

Motor:	Cummins QSL9
Potencia:	407 CV
Caudal/presión:	2x320 L/min - 350 bar
Ancho:	3.450 mm
Prof. excavación:	27.000 mm
Peso:	48.000 kg

XE500EHR

Motor:	Cummins QSX12
Potencia:	436,5 CV
Caudal/presión:	2x360 L/min - 343 bar
Ancho:	3.559 mm
Prof. excavación:	27.650 mm
Peso:	58.000 kg

COMPACTADORES DE RESIDUOS

XH365

Motor:	Cummins X12, Stage V
Potencia:	466 CV
Ancho:	3.500 mm
Peso:	36.500 kg

MACHACADORAS

MACHACADORAS MÓVILES

XPF1214EU

Motor:	Cummins QSX15, Stage V
Boca:	700 mm
Tamaño tolva:	6,5 m³
Granulometría:	0 - 120 mm
Producción:	150 - 450 t/h
Peso:	62.670 kg

FRESADORAS DE ASFALTO AUTOPROPULSADAS

XM505K

Motor:	Cummins B4.5
Potencia:	156 CV
Ancho fresado:	500 mm
Prof. fresado:	210 mm
Peso:	9.800 kg

XM2005L

Motor:	Cummins X15, Stage V
Potencia:	608 CV
Ancho fresado:	2.000 mm
Prof. fresado:	330 mm
Peso:	30.500 kg

MINICARGADORAS

MINICARGADORAS DE CADENAS

XC7-MT04

Motor:	Kubota D1105 EPA T4F
Potencia:	24,6 CV
Cuchara:	0,17 m³
Cap. máx. altura:	400 kg
Ancho:	914 mm
Peso:	1.580 kg

XC7-TR08

Motor:	Yanmar EU Stage V
Potencia:	66,9 CV
Cuchara:	0,45 m³
Cap. máx. altura:	955 kg
Ancho:	1.800 mm
Peso:	4.100 kg

XC7-TV10

Motor:	Yanmar 4TNV98T
Potencia:	73,0 CV
Cuchara:	0,47 m³
Alt. descarga:	2.450 mm, 2.461 mm
Cap. máx. altura:	1.100 kg
Peso:	4.750 kg

MINICARGADORAS

MINICARGADORAS DE CADENAS

XC7-TV12

Motor:	Yanmar 4TNV98CT-NTY, Stage V
Potencia:	73,0 CV
Cuchara:	0,65 m³
Alt. descarga:	2.615 mm
Cap. máx. altura:	1.360 kg
Peso:	5.150 kg

MINICARGADORAS DE RUEDAS

XC7-SR07EV

Batería:	LiFePO4 (35 kWh / 80 V)
Potencia:	32,0 kW
Cuchara:	0,45 m³
Alt. descarga:	2.400 mm
Cap. máx. altura:	910 kg
Peso:	3.150 kg

XC7-SR08

Motor:	Yanmar 4TNV98, Stage V
Potencia:	68,3 CV
Cuchara:	0,45 m³
Alt. descarga:	2.400 mm
Cap. máx. altura:	955 kg
Peso:	3.210 kg

XC7-SV12

Motor:	Yanmar 4TNV98, Stage V
Potencia:	72 CV
Cuchara:	0,60 m³
Cap. máx. altura:	1.260 kg
Ancho:	2.000 mm
Peso:	3.950 kg

MINICARGADORAS

MINICARGADORAS DE RUEDAS

XC7-SV10

Motor:	Yanmar 4TNV98CT-NTY, Stage V
Potencia:	73 CV
Cuchara:	0,60 m³
Cap. máx. altura:	1.100 kg
Ancho:	2.000 mm
Peso:	4.000 kg

MOTONIVELADORAS

GR135T

Motor: Weichai WP4.6NG150E672, Stage V

Potencia:	151 CV
Ancho hoja:	3.660 × 610 mm
Peso:	12.000 kg

GR1905T

Motor:	Weichai WP8G203E671
Potencia:	203 CV
Ancho hoja:	3.660 × 610 mm
Peso:	15.400 kg

GR2205AT

Motor:	Cummins QSB6.7, Stage V
Potencia:	223 CV
Ancho hoja:	4.270 × 610 mm
Peso:	18.000 kg

MOTONIVELADORAS

GR2405T PRO

Motor:	Cummins B6.7, Stage V
Potencia:	242 CV
Ancho hoja:	3.660 × 610 mm
Peso:	18.000 kg

PALAS CARGADORAS

XC906HST

Motor:	Yanmar 3TNV80F-SDWB
Potencia:	24,2 CV
Cuchara:	0,4 m³
Alt. descarga:	1.976 mm
Cap. máx. altura:	600 kg
Peso:	2.360 kg

XC908HST

Motor:	Yanmar 3TNV88F
Potencia:	24,75 CV
Cuchara:	0,4 m³
Alt. descarga:	2.100 mm
Cap. máx. altura:	800 kg
Peso:	2.815 kg

XC908-EV

Batería:	LFP Battery / LiFePO4
Potencia:	19,0 kW
Cuchara:	0,4 m³
Alt. descarga:	2.550 mm
Cap. máx. altura:	800 kg
Peso:	2.835 kg

PALAS CARGADORAS

XC916E

Motor:	YUNNEI, Stage V
Potencia:	48,9 CV
Cuchara:	0,8 m³
Alt. descarga:	2.400 mm
Cap. máx. altura:	1.600 kg
Peso:	3.800 kg

LW180KE

Motor:	Euro Stage V
Potencia:	84,0 CV
Cuchara:	1,1 m³
Alt. descarga:	2.680 mm
Cap. máx. altura:	1.800 kg
Peso:	6.200 kg

XC918HST

Motor:	Yanmar 4TNV98CT
Potencia:	75 CV
Cuchara:	1,0 m³
Alt. descarga:	2.660 mm
Cap. máx. altura:	1.800 kg
Peso:	6.300 kg

XC918-EV

Batería:	LFP Battery / LiFePO4
Potencia:	64,0 kW
Cuchara:	1,0 m³
Alt. descarga:	2.670 mm
Cap. máx. altura:	1.800 kg
Peso:	6.700 kg

XC938E

Motor:	Cummins B6.7, Stage V
Potencia:	135 CV
Cuchara:	1,9 m³
Alt. descarga:	2.842 mm
Cap. máx. altura:	3.500 kg
Peso:	13.500 kg

XC948-EV

Batería:	LiFePO4 (180,5 kWh / 242 kWh)
Potencia:	203,7 kW
Cuchara:	2,4 m³
Alt. descarga:	2.890 mm
Cap. máx. altura:	4.000 kg
Peso:	15.500 kg

PALAS CARGADORAS

XC948E

Motor:	Cummins B6.7, Stage V
Potencia:	203 CV
Cuchara:	2,4 m³
Alt. descarga:	2.810 mm
Cap. máx. altura:	4.500 kg
Peso:	16.500 kg

XC958E

Motor:	Cummins B6.7, Stage V
Potencia:	231 CV
Cuchara:	3,5 m³
Alt. descarga:	3.060 mm
Cap. máx. altura:	5.500 kg
Peso:	17.650 kg

XC968-EV

Batería:	LiFePO4 (282 kWh / 618 V)
Potencia:	269,9 kW, 239,8 kW
Cuchara:	3,5 m³
Alt. descarga:	3.370 mm
Cap. máx. altura:	5.800 kg
Peso:	18.800 kg

XC968E

Motor:	Cummins L9, Stage V
Potencia:	285 CV
Cuchara:	3,5 m³
Alt. descarga:	3.220 mm
Cap. máx. altura:	6.000 kg
Peso:	22.000 kg

XC975-EV

Batería:	LiFePO4 (423 kWh / 618 V)
Potencia:	269,9 kW
Cuchara:	4,5 m³
Alt. descarga:	3.220 mm
Cap. máx. altura:	7.000 kg
Peso:	23.160 kg

XC978E

Motor:	Cummins L9, Stage V
Potencia:	329 CV
Cuchara:	4,5 m³
Alt. descarga:	3.220 mm
Cap. máx. altura:	7.800 kg
Peso:	24.500 kg

PALAS CARGADORAS

XC988-EV

Batería:	LiFePO4 (422 kWh / 618 V)
Potencia:	525,1 kW
Cuchara:	4,5 m³
Alt. descarga:	3.300 mm
Cap. máx. altura:	8.500 kg
Peso:	28.600 kg

XC998 FORK LOADER

Motor:	Cummins X12, Stage V
Potencia:	360 CV
Cuchara:	Horquillas
Alt. descarga:	3.350 mm
Cap. máx. altura:	9.000 kg
Peso:	30.500 kg

XC998E

Motor:	Cummins X12, Stage V
Potencia:	360 CV
Cuchara:	5,4 m³
Alt. descarga:	3.350 mm
Cap. máx. altura:	9.000 kg
Peso:	30.500 kg

XC9108-EV

Batería:	LiFePO4 (350 kWh / 618 V)
Potencia:	32,0 kW
Cuchara:	6,2 m³
Alt. descarga:	3.330 mm
Cap. máx. altura:	11.000 kg
Peso:	35.000 kg

XC9260-EV

Batería:	LiFePO4 (1452,5 kWh / 900 V)
Potencia:	783,3 kW
Cuchara:	11,5 m³
Alt. descarga:	4.726 mm
Cap. máx. altura:	26.000 kg
Peso:	126.000 kg

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO

RP355i

Motor:	Kubota V3800, Stage V
Potencia:	75,3 CV
Ancho paviment.:	1,1 - 3,2 m
Tolva:	5,8 t
Peso:	7.500 kg

RP705i

Motor:	Cummins B4.5, Stage V
Potencia:	156 CV
Ancho paviment.:	2,5 - 7,5 m
Tolva:	13 t
Peso:	19.000 kg

RP905i

Motor:	Cummins B6.7, Stage V
Potencia:	235 CV
Ancho paviment.:	3,0 - 9,0 m
Tolva:	15 t
Peso:	25.200 kg

RETROCARGADORAS

RETROCARGADORAS RÍGIDAS

XC8-S0750

Motor:	Perkins 404J-E22T, Stage V
Potencia:	74,8 CV
Cuchara:	0,36 m³
Prof. excavación:	2.755 mm
Ancho:	1.612 mm
Peso:	3.800 kg

XC8-S2570

Motor:	Perkins 904J-E28T, Stage V
Potencia:	102 CV
Cuchara:	1,0 m³
Prof. excavación:	5.619 mm
Ancho:	2.508 mm
Peso:	8.600 kg

XC8-S3580

Motor:	Perkins 904J-E36TA
Potencia:	102 CV
Cuchara:	1,3 m³
Prof. excavación:	5.555 mm
Ancho:	2.587 mm
Peso:	9.750 kg

RODILLOS COMPACTADORES

RODILLOS MONOCILÍNDRICOS DE TIERRAS

XS125

Motor:	Cummins F3.8, Stage V
Potencia:	156 CV
Ancho tambor:	2.300 mm
Frec. vibración:	30/35 Hz
Peso:	12.400 kg

XS125PD

Motor:	Cummins F3.8, Stage V
Potencia:	156 CV
Ancho tambor:	2.130 mm
Frec. vibración:	30/35 Hz
Peso:	13.250 kg

XS135

Motor:	Cummins F3.8, Stage V
Potencia:	156 CV
Ancho tambor:	2.130 mm
Frec. vibración:	30/35 Hz
Peso:	13.400 kg

XS135T

Motor:	Cummins F3.8, Stage V
Potencia:	156 CV
Ancho tambor:	2.130 mm
Frec. vibración:	30/35 Hz
Peso:	14.000 kg

XS165

Motor:	Cummins B4.5, Stage V
Potencia:	175 CV
Ancho tambor:	2.130 mm
Frec. vibración:	28/33 Hz
Peso:	16.000 kg

XS165PD

Motor:	Cummins B4.5, Stage V
Potencia:	175 CV
Ancho tambor:	2.130 mm
Frec. vibración:	28/33 Hz
Peso:	17.200 kg

RODILLOS COMPACTADORES

RODILLOS TÁNDEM PARA ASFALTO

XD80

Motor:	Kubota V2403, Stage V
Potencia:	21,89 CV
Ancho tambor:	800 mm
Frec. vibración:	48/65 Hz
Peso:	1.600 kg

XD90

Motor:	Kubota D1105, Stage V
Potencia:	21,9 CV
Ancho tambor:	900 mm
Frec. vibración:	48/65 Hz
Peso:	1.700 kg

XD120VT

Motor:	Kubota D1105, Stage V
Potencia:	33,4 CV
Ancho tambor:	720 mm
Frec. vibración:	63/67 Hz
Peso:	2.650 kg

XD120

Motor:	Kubota D1105, Stage V
Potencia:	33,4 CV
Ancho tambor:	1.200 mm
Frec. vibración:	63/67 Hz
Peso:	2.850 kg

XD140VT

Motor:	Kubota V2403, Stage V
Potencia:	45,7 CV
Ancho tambor:	1.380 mm
Frec. vibración:	53/60 Hz
Peso:	4.000 kg

XD140

Motor:	Kubota V2403, Stage V
Potencia:	45,7 CV
Ancho tambor:	1.380 mm
Frec. vibración:	53/60 Hz
Peso:	4.400 kg

RODILLOS COMPACTADORES

RODILLOS TÁNDEM PARA ASFALTO

XD85T

Motor:	Kubota V3307 CR-T, Stage V
Potencia:	75 CV
Ancho tambor:	1.500 mm
Frec. vibración:	55/60 Hz
Peso:	8.000 kg

XD105T

Motor:	Cummins F3.8, Stage V
Potencia:	122 CV
Ancho tambor:	1.680 mm
Frec. vibración:	55/45 Hz
Peso:	10.000 kg

XD135T

Motor:	Cummins F3.8, Stage V
Potencia:	156 CV
Ancho tambor:	2.000 mm
Frec. vibración:	42/63 Hz
Peso:	13.000 kg

RODILLOS COMPACTADORES

RODILLOS NEUMÁTICOS

XP165U

Motor:	Cummins F3.8, Stage V
Potencia:	122 CV
Ancho tambor:	2.075 mm
Peso:	16.000 kg

RODILLOS VIBRANTES MIXTOS

XD140TT

Motor:	Kubota V2403, Stage V
Potencia:	45,7 CV
Ancho tambor:	1.290 mm
Frec. vibración:	55/67 Hz
Peso:	3.200 kg

GRUPO
CIBSA

ACCESORIOS / IMPLEMENTOS

31-55 ACCESORIOS-IMPLEMENTOS

Básculas de pesaje 53-54
Cizallas 37-38
Corta raíles 37
Cucharas cribadoras 48-49
Cucharas seleccionadoras 49-50
Cucharas trituradoras para excavadoras 47
Cucharas trituradoras para palas frontales 48
Demoledores primarios 34-35
Demoledores secundarios 36-37
Estabilizadoras de suelos para tractores 32
Fresadoras 50-51
Impresoras 55
Martillos hidráulicos 33-34
Multiprocesadores 38-44, 51
Pinzas de manipulación 45-46, 52
Programas de gestión de pesaje 55
Trituradoras y fresadoras para tractores 31-32

2-28 MÁQUINAS

TRITURADORAS Y FRESADORAS

TRITURADORAS Y FRESADORAS PARA TRACTORES

MTL-150

Ancho:	1.480 mm
Tractor:	140-240 CV
Prof. máx. trabajo:	15-28 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	3.370 kg

MTL-175

Ancho:	1.720 mm
Tractor:	150-240 CV
Prof. máx. trabajo:	15-28 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	3.620 kg

MTL-200

Ancho:	1.960 mm
Tractor:	160-300 CV
Prof. máx. trabajo:	15-28 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	3.870 kg

MTL-225

Ancho:	2.200 mm
Tractor:	170-300 CV
Prof. máx. trabajo:	15-28 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	4.120 kg

MTL-250

Ancho:	2.440 mm
Tractor:	180–300 CV
Prof. máx. trabajo:	15-28 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	4.370 kg

MTM 200

Ancho:	2.053 mm
Tractor:	240-300 CV
Prof. máx. trabajo:	25-40 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	5.850 kg

MTM/HP 200

Ancho:	2.053 mm
Tractor:	300-360 CV
Prof. máx. trabajo:	25-40 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	5.900 kg

MTM 225

Ancho:	2.293 mm
Tractor:	240-300 CV
Prof. máx. trabajo:	25-40 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	6.350 kg

MTM/HP 225

Ancho:	2.293 mm
Tractor:	360-500 CV
Prof. máx. trabajo:	32-50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	6.400 kg



MTH 225

Ancho:	2.320 mm
Tractor:	300-400 CV
Prof. máx. trabajo:	32-50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	7.900 kg

MTH/HP 225

Ancho:	2.320 mm
Tractor:	360-500 CV
Prof. máx. trabajo:	32-50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	8.100 kg

TRITURADORAS Y FRESADORAS

TRITURADORAS Y FRESADORAS PARA TRACTORES

MTH 250

Ancho:	2.560 mm
Tractor:	300-400 CV
Prof. máx. trabajo:	32-50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	8.150 kg

MTH/HP 250

Ancho:	2.560 mm
Tractor:	360-500 CV
Prof. máx. trabajo:	32-50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	8.325 kg

ESTABILIZADORAS DE SUELOS

ESTABILIZADORAS DE SUELOS PARA TRACTORES



STABI/FRS 225

Ancho:	2.320 mm
Tractor:	300-400 CV
Prof. máx. trabajo:	50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	6.300 kg

STABI/FRS 250

Ancho:	2.560 mm
Tractor:	300-400 CV
Prof. máx. trabajo:	50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	6.500 kg



STABI/FRS/HP 225

Ancho:	2.320 mm
Tractor:	400-500 CV
Prof. máx. trabajo:	50 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	6.550 kg

STABI/FRS/HP 250

Ancho:	2.560 mm
Tractor:	400-500 CV
Prof. máx. trabajo:	16,5-5,6 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	6.750 kg



STABI/H 225

Ancho:	2.664 mm
Tractor:	300-400 CV
Prof. máx. trabajo:	165–560 mm
Rotor:	1.235 mm
Peso:	7.300 kg

STABI/H/HP 225

Ancho:	2.533 mm
Tractor:	350-400 CV
Prof. máx. trabajo:	16,5-5,6 cm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	7.100 kg



STABI/H 250

Ancho:	2.910 mm
Tractor:	300-400 CV
Prof. máx. trabajo:	165–560 mm
Rotor:	DIENTES FIJOS
Peso:	7.450 kg



STABI/H/HP 250

Ancho:	2.533 mm
Tractor:	350-500 CV
Prof. máx. trabajo:	165–560 mm
Rotor:	1.235 mm
Peso:	7.500 kg

MARTILLOS HIDRÁULICOS

FX15

Máquina:	0,5-1,5 ton
Caudal:	10-28 l/min
Presión:	10-14 Mpa
Insonorización:	116 dB
Diám. puntero:	36 mm
Peso:	69 kg

FX25

Máquina:	1-2,5 ton
Caudal:	18-35 l/min
Presión:	10-14 Mpa
Insonorización:	118-112 dB
Diám. puntero:	45 mm
Peso:	101-112 kg

FX35

Máquina:	1,5-4 ton
Caudal:	24-42 l/min
Presión:	12-16 Mpa
Insonorización:	124-119 dB
Diám. puntero:	52 mm
Peso:	146-157 kg

FX45

Máquina:	2,5-5,5 ton
Caudal:	30-60 l/min
Presión:	12-16 Mpa
Insonorización:	124-119 dB
Diám. puntero:	60 mm
Peso:	187-208 kg

F6BHL

Máquina:	3,5-10 ton
Caudal:	50-90 l/min
Presión:	10-14 Mpa
Insonorización:	125 dB
Diám. puntero:	75 mm
Peso:	365 kg

FX55

Máquina:	4-7 ton
Caudal:	40-85 l/min
Presión:	12-16 Mpa
Diám. puntero:	68 mm
Insonorización:	126-119 dB
Peso:	245-280 kg

F6FT

Máquina:	5-9 ton
Caudal:	50-90 l/min
Presión:	10-14 Mpa
Insonorización:	125 dB
Diám. puntero:	75 mm
Peso:	365 kg

F6LN

Máquina:	5-9 ton
Caudal:	50-90 l/min
Presión:	10-14 Mpa
Insonorización:	129 dB
Diám. puntero:	75 mm
Peso:	350 kg

F9LN

Máquina:	6-12 ton
Caudal:	65-110 l/min
Presión:	12-17 Mpa
Insonorización:	125 dB
Diám. puntero:	90 mm
Peso:	535 kg

FXJ125

Máquina:	9-16 ton
Caudal:	70-120 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Insonorización:	129 dB
Diám. puntero:	110 mm
Peso:	850 kg

FXJ175

Máquina:	12-21 ton
Caudal:	100-160 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Insonorización:	120 dB
Diám. puntero:	120 mm
Peso:	1.000 kg

FXJ225

Máquina:	16-25 ton
Caudal:	125-190 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Insonorización:	121 dB
Diám. puntero:	135 mm
Peso:	1.600 kg

MARTILLOS HIDRÁULICOS

FXJ275

Máquina:	21-30 ton
Caudal:	145-220 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Insonorización:	122 dB
Diám. puntero:	140 mm
Peso:	1.800 kg

FXJ375

Máquina:	25-42 ton
Caudal:	170-260 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Insonorización:	123 dB
Diám. puntero:	155 mm
Peso:	2.600 kg

FXJ475

Máquina:	33-55 ton
Caudal:	200-300 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Insonorización:	124 dB
Diám. puntero:	170 mm
Peso:	3.200 kg

FXJ770

Máquina:	44-75 ton
Caudal:	250-340 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Insonorización:	124 dB
Diám. puntero:	190 mm
Peso:	4.800 kg

FXJ1070

Máquina:	65-100 ton
Caudal:	280-420 l/min
Presión:	16-18 Mpa
Diám. puntero:	210 mm
Insonorización:	128 dB
Peso:	6.550 kg

DEMOLEDORES PRIMARIOS

VXS2ER

Máquina:	1,5-3 ton
Largo corte:	85 mm
Apertura:	276 mm
Fuerza punta:	200 kN
Rotación:	Sí
Peso:	185 kg

VXB6ER

Máquina:	2-5 ton
Largo corte:	85 mm
Apertura:	350 mm
Fuerza punta:	300 kN
Rotación:	Sí
Peso:	300 kg

VXB7ER

Máquina:	4-8 ton
Largo corte:	85 mm
Apertura:	485 mm
Fuerza punta:	350 kN
Rotación:	Sí
Peso:	440 kg

VXB10ER

Máquina:	7-13 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	550 mm
Fuerza punta:	500 kN
Rotación:	Sí
Peso:	740 kg

DEMOLEDORES PRIMARIOS

VXB20ER

Máquina:	13-20 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	754 mm
Fuerza punta:	550 kN
Rotación:	Sí

VXS20ER

Máquina:	13-20 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	754 mm
Fuerza punta:	550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.120 kg

VXS26ER

Máquina:	18-25 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	200 mm
Fuerza punta:	600 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.127 kg

VXS30ER

Máquina:	22-31 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	950 mm
Fuerza punta:	550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.230 kg

VX35ER

Máquina:	27-35 ton
Largo corte:	252 mm
Apertura:	1.130 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.700 kg

VX50ER

Máquina:	33-50 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1.203 mm
Fuerza punta:	900 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.400 kg

VX80ER

Máquina:	45-70 ton
Largo corte:	310 mm
Apertura:	1.550 mm
Fuerza punta:	1.500 kN
Rotación:	Sí
Peso:	4.850 kg

VX100ER

Máquina:	70-100 ton
Largo corte:	310 mm
Apertura:	1.850 mm
Fuerza punta:	1.950 kN
Rotación:	Sí
Peso:	8.400 kg

VX130ER

Máquina:	80-130 ton
Largo corte:	310 mm
Apertura:	2.100 mm
Fuerza punta:	2.350 kN
Rotación:	Sí
Peso:	11.000 kg

DEMOLEDORES SECUNDARIOS

VM10ER

Máquina:	6-13 ton
Largo corte:	85 mm
Apertura:	215 mm
Fuerza punta:	400 kN
Rotación:	Sí
Peso:	630 kg

VS9E

Máquina:	11-16 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	710 mm
Fuerza punta:	650 kN
Rotación:	No
Peso:	1.370 kg

VM13ER

Máquina:	13-16 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	635 mm
Fuerza punta:	550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.290 kg

VM16ER

Máquina:	15-22 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	680 mm
Fuerza punta:	650 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.630 kg

VS15E

Máquina:	17-22 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	840 mm
Fuerza punta:	700 kN
Rotación:	No
Peso:	1.880 kg



VM19ER

Máquina:	18-26 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	786 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.970 kg

VS22E

Máquina:	20-28 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	905 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	No
Peso:	2.320 kg

VS30E

Máquina:	24-35 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1025 mm
Fuerza punta:	950 kN
Rotación:	No
Peso:	2.840 kg

VM25ER

Máquina:	25-33 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	930 mm
Fuerza punta:	1.050 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.560 kg



VM32ER

Máquina:	32-40 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	1.010 mm
Fuerza punta:	1.200 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.330 kg

VS40E

Máquina:	35-50 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1200 mm
Fuerza punta:	1100 kN
Rotación:	No
Peso:	3.450 kg

VM42ER

Máquina:	38-50 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	1.165 mm
Fuerza punta:	1.460 kN
Rotación:	Sí
Peso:	4.400 kg

DEMOLEDORES SECUNDARIOS

VS50E

Máquina:	45-70 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1300 mm
Fuerza punta:	1400 kN
Rotación:	No
Peso:	5.550 kg

VM60ER

Máquina:	50-90 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1.285 mm
Fuerza punta:	1.750 kN
Rotación:	Sí
Peso:	5.800 kg

VM80ER

Máquina:	70-110 ton
Largo corte:	350 mm
Apertura:	1520 mm
Fuerza punta:	2050 kN
Rotación:	Sí
Peso:	8.700 kg

CORTA RAÍLES

RC22ER

Máquina:	21-35 ton
Largo corte:	170 mm
Apertura:	225 mm
Fuerza punta:	19 Mpa
Rotación:	Sí
Peso:	2.480 kg

RC44ER

Máquina:	35-50 ton
Largo corte:	170 mm
Apertura:	240 mm
Fuerza punta:	19 Mpa
Rotación:	Sí
Peso:	3.900 kg

CIZALLAS

VR4ER

Máquina:	2-6 ton
Largo corte:	348 mm
Apertura:	350 mm
Fuerza punta:	320 kN
Rotación:	Sí
Peso:	435 kg

VR7ER

Máquina:	5-8 ton
Largo corte:	348 mm
Apertura:	415 mm
Fuerza punta:	600 kN
Rotación:	Sí
Peso:	770 kg

VR15ER

Máquina:	8-14 ton
Largo corte:	481 mm
Apertura:	450 mm
Fuerza punta:	610 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.190 kg

VR18ER-2

Máquina:	14-20 ton
Largo corte:	510 mm
Apertura:	480 mm
Fuerza punta:	950 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.120 kg

CIZALLAS

VR30ER-3

Máquina:	20-30 ton
Largo corte:	606 mm
Apertura:	575 mm
Fuerza punta:	1.460 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.260 kg

VR40ER-3

Máquina:	25-40 ton
Largo corte:	710 mm
Apertura:	670 mm
Fuerza punta:	1650 kN
Rotación:	Sí
Peso:	4.200 kg

VR50ER-3

Máquina:	30-50 ton
Largo corte:	720 mm
Fuerza punta:	1950 kN
Apertura:	740 mm
Rotación:	Sí
Peso:	5.000 kg

VR68ER-3

Máquina:	40-60 ton
Largo corte:	852 mm
Apertura:	830 mm
Fuerza punta:	2220 kN
Rotación:	Sí
Peso:	6.820 kg

VR80ER-3

Máquina:	50-80 ton
Largo corte:	1200 mm
Apertura:	870 mm
Fuerza punta:	2400 kN
Rotación:	Sí
Peso:	8.100 kg

VR100ER-3

Máquina:	+ 60 ton
Largo corte:	1320 mm
Apertura:	1004 mm
Fuerza punta:	13200 kN
Rotación:	Sí
Peso:	10.200 kg

VR150ER-3

Máquina:	+ 80 ton
Largo corte:	1600 mm
Apertura:	1145 mm
Fuerza punta:	16000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	15.100 kg

VR200ER-3

Máquina:	+ 110 ton
Largo corte:	1700 mm
Apertura:	1225 mm
Fuerza punta:	17000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	20.900 kg

MULTIPROCESADORES

V4-C

Máquina:	3-6 ton
Largo corte:	84 mm
Fuerza punta:	250 kN
Apertura:	374 mm
Rotación:	Sí
Peso:	375 kg

V4-P

Máquina:	3-6 ton
Largo corte:	84 mm
Apertura:	374 mm
Fuerza punta:	250 kN
Rotación:	Sí
Peso:	370 kg

V6-C

Máquina:	5-11 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	545 mm
Fuerza punta:	500 kN
Rotación:	Sí
Peso:	642 kg

V6-M

Máquina:	5-11 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	530 mm
Fuerza punta:	500 kN
Rotación:	Sí
Peso:	654 kg

MULTIPROCESADORES

V6-P

Máquina:	5-11 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	545 mm
Fuerza punta:	500 kN
Rotación:	Sí
Peso:	645 kg

V6-S

Máquina:	5-11 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	437 mm
Fuerza punta:	500 kN
Rotación:	Sí
Peso:	657 kg

V6-W

Máquina:	5-11 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	476 mm
Fuerza punta:	500 kN
Rotación:	Sí
Peso:	661 kg

VMX10-C

Máquina:	7-13 ton
Largo corte:	200 mm
Fuerza punta:	650 kN
Rotación:	Sí
Peso:	730 kg

VMX10-M

Máquina:	7-13 ton
Largo corte:	85 mm
Apertura:	530 mm
Fuerza punta:	450 kN
Rotación:	Sí
Peso:	767 kg



VMX10-P

Máquina:	7-13 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	520 mm
Fuerza punta:	450 kN
Rotación:	Sí
Peso:	710 kg

VMX10-S

Máquina:	7-13 ton
Largo corte:	280 mm
Apertura:	535 mm
Fuerza punta:	450 kN
Rotación:	Sí
Peso:	766 kg

VMX10-SW

Máquina:	7-13 ton
Apertura:	562 mm
Fuerza punta:	700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	772 kg

V11-C

Máquina:	10-15 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	300 mm
Fuerza punta:	700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.026 kg

V11-M

Máquina:	10-15 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	640 mm
Fuerza punta:	700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.059 kg

V11-P

Máquina:	10-15 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	670 mm
Fuerza punta:	700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.025 kg

V11-S

Máquina:	10-15 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	670 mm
Fuerza punta:	670 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.057 kg

MULTIPROCESADORES

V11-W

Máquina:	10-15 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	562 mm
Fuerza punta:	700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.014 kg

VMX13-C

Máquina:	10-16 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	335 mm
Fuerza punta:	700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.085 kg

VMX13-M

Máquina:	10-16 ton
Largo corte:	320 mm
Apertura:	610 mm
Fuerza punta:	530 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.160 kg

VMX13-P

Máquina:	10-16 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	610 mm
Fuerza punta:	530 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.130 kg

VMX13-S

Máquina:	10-16 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	630 mm
Fuerza punta:	530 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.140 kg

VMX13-SW

Máquina:	10-16 ton
Apertura:	425 mm
Fuerza punta:	650 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.135 kg

VMX17-C

Máquina:	13-21 ton
Apertura:	392 mm
Fuerza punta:	900 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.502 kg

VMX17-M

Máquina:	13-21 ton
Largo corte:	340 mm
Apertura:	717 mm
Fuerza punta:	650 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.570 kg



VMX17-P

Máquina:	13-21 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	717 mm
Fuerza punta:	650 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.504 kg

VMX17-S

Máquina:	13-21 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	720 mm
Fuerza punta:	650 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.550 kg

VMX17-SW

Máquina:	13-21 ton
Apertura:	620 mm
Fuerza punta:	750 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.180 kg

V17-C

Máquina:	15-22 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	754 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.549 kg

MULTIPROCESADORES

V17-M

Máquina:	15-22 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	750 mm
Fuerza punta:	810 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.590 kg

V17-P

Máquina:	15-22 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	754 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.505 kg

V17-S

Máquina:	15-22 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	604 mm
Fuerza punta:	880 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.593 kg

V17-T

Máquina:	15-22 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	240 mm
Fuerza punta:	950 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.562 kg

V17-W

Máquina:	15-22 ton
Largo corte:	150 mm
Apertura:	708 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.598 kg

VMX25-C

Máquina:	18-27 ton
Apertura:	392 mm
Fuerza punta:	1150 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.027 kg

VMX25-M

Máquina:	18-27 ton
Largo corte:	340 mm
Apertura:	780 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.113 kg

VMX25-P

Máquina:	18-27 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	780 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.066 kg

VMX25-S

Máquina:	18-27 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	780 mm
Fuerza punta:	800 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.111 kg

VMX25-SW

Máquina:	18-27 ton
Apertura:	755 mm
Fuerza punta:	850 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.180 kg

V22-C

Máquina:	21-28 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	400 mm
Fuerza punta:	1000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.000 kg

V22-M

Máquina:	21-28 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	862 mm
Fuerza punta:	1000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.059 kg

MULTIPROCESADORES

V22-P

Máquina:	21-28 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	862 mm
Fuerza punta:	1000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.996 kg

V22-S

Máquina:	21-28 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	862 mm
Fuerza punta:	1000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.071 kg

V22-T

Máquina:	21-28 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	275 mm
Fuerza punta:	1000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	1.905 kg

V22-W

Máquina:	21-28 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	754 mm
Fuerza punta:	1000 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.013 kg

V26-C

Máquina:	25-35 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	1130 mm
Fuerza punta:	1300 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.526 kg

V26-M

Máquina:	25-35 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	1130 mm
Fuerza punta:	1300 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.606 kg

V26-P

Máquina:	25-35 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	1130 mm
Fuerza punta:	1300 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.548 kg

V26-S

Máquina:	25-35 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	911 mm
Fuerza punta:	1300 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.693 kg

V26-T

Máquina:	25-35 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	1.130 mm
Fuerza punta:	1300 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.418 kg

VMX30-C

Máquina:	26-38 ton
Largo corte:	1400 mm
Apertura:	1150 mm
Fuerza punta:	Sí
Rotación:	2.640 kg
Peso:	

VMX30-M

Máquina:	26-28 ton
Largo corte:	430 mm
Apertura:	861 mm
Fuerza punta:	1.050 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.772 kg



VMX30-P

Máquina:	26-38 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	865 mm
Fuerza punta:	1050 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.650 kg

MULTIPROCESADORES

VMX30-S

Máquina:	26-38 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	890 mm
Fuerza punta:	1050 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.745 kg

VMX30-SW

Máquina:	26-38 ton
Apertura:	843 mm
Fuerza punta:	1100 kN
Rotación:	Sí
Peso:	2.862 kg

V34-C

Máquina:	33-50 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1248 mm
Fuerza punta:	1400 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.350 kg

V34-M

Máquina:	33-50 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1230 mm
Fuerza punta:	1400 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.465 kg

V34-P

Máquina:	33-50 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1248 mm
Fuerza punta:	1400 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.316 kg

V34-T

Máquina:	33-50 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	360 mm
Fuerza punta:	1400 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.011 kg

V34-S

Máquina:	35-50 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1042 mm
Fuerza punta:	1400 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.553 kg

VMX35-C

Máquina:	35-50 ton
Apertura:	555 mm
Fuerza punta:	1600 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.610 kg

VMX35-M

Máquina:	35-50 ton
Largo corte:	430 mm
Apertura:	957 mm
Fuerza punta:	1.200 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.770 kg

VMX35-P

Máquina:	35-50 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	957 mm
Fuerza punta:	1200 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.615 kg

VMX35-S

Máquina:	35-50 ton
Largo corte:	200 mm
Apertura:	980 mm
Fuerza punta:	1200 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.760 kg

VMX35-SW

Máquina:	35-50 ton
Largo corte:	935 mm
Apertura:	1200 mm
Fuerza punta:	1460 kN
Rotación:	Sí
Peso:	3.910 kg

MULTIPROCESADORES

V44-C

Máquina:	44-60 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	630 mm
Fuerza punta:	1550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	4.864 kg

V44-M

Máquina:	44-60 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1300 mm
Fuerza punta:	1550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	5.160 kg

V44-P

Máquina:	44-60 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1308 mm
Fuerza punta:	1550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	4.718 kg

V44-S

Máquina:	44-60 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1064 mm
Fuerza punta:	1550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	5.068 kg

V44-T

Máquina:	44-60 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	410 mm
Fuerza punta:	1550 kN
Rotación:	Sí
Peso:	4.778 kg

V50-C

Máquina:	50-70 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	730 mm
Fuerza punta:	1700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	5.804 kg

V50-M

Máquina:	50-70 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1380 mm
Fuerza punta:	1700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	6.007 kg

V50-P

Máquina:	50-70 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1547 mm
Fuerza punta:	1700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	5.517 kg

V50-S

Máquina:	50-70 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	1123 mm
Fuerza punta:	1700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	5.917 kg

V50-T

Máquina:	50-70 ton
Largo corte:	300 mm
Apertura:	450 mm
Fuerza punta:	1700 kN
Rotación:	Sí
Peso:	5.222 kg

PINZAS

PINZAS DE MANIPULACIÓN



FDG05-PL

Cap. máx.:	1 ton
Contenido:	45 l
Apertura:	1000 mm
Fuerza punta:	19 kN
Rotación:	Sí
Peso:	140 kg



FMP05-PL

Máquina:	1-2 ton
Cap. máx.:	1 ton
Contenido:	37 l
Apertura:	900 mm
Fuerza punta:	19 kN
Peso:	152 kg



FMP10-PL

Máquina:	2-5 ton
Cap. máx.:	1 ton
Contenido:	50 l
Apertura:	970 mm
Fuerza punta:	19 kN
Peso:	195 kg



FDG10-PL

Máquina:	3-5 ton
Cap. máx.:	1 ton
Contenido:	80 l
Apertura:	1105 mm
Fuerza punta:	17 kN
Peso:	220 kg



FDG15-PL

Máquina:	4-7 ton
Cap. máx.:	1,5 ton
Contenido:	130 l
Apertura:	1390 mm
Fuerza punta:	23 kN
Peso:	380 kg



FMP15-PL

Máquina:	4-7 ton
Cap. máx.:	1,5 ton
Contenido:	90 l
Apertura:	1325 mm
Fuerza punta:	28 kN
Peso:	320 kg



FDG20-PL

Máquina:	5-9 ton
Cap. máx.:	2 ton
Contenido:	200 l
Apertura:	1630 mm
Fuerza punta:	33 kN
Peso:	510 kg



FMP20-PL

Máquina:	5-9 ton
Cap. máx.:	2 ton
Contenido:	120 l
Apertura:	1530 mm
Fuerza punta:	34 kN
Peso:	450 kg



FDG30-PL

Máquina:	9-15 ton
Cap. máx.:	4 ton
Contenido:	370 l
Apertura:	1925 mm
Fuerza punta:	51 kN
Peso:	940 kg



FMP30-PL

Máquina:	9-15 ton
Cap. máx.:	4 ton
Contenido:	270 l
Apertura:	1935 mm
Fuerza punta:	56 kN
Peso:	830 kg



FDG35-PL

Máquina:	15-20 ton
Cap. máx.:	4 ton
Contenido:	370 l
Apertura:	1925 mm
Fuerza punta:	51 kN
Peso:	1.080 kg



FMP35-PL

Máquina:	15-20 ton
Cap. máx.:	4 ton
Contenido:	270 l
Apertura:	1935 mm
Fuerza punta:	56 kN
Peso:	970 kg

PINZAS

PINZAS DE MANIPULACIÓN

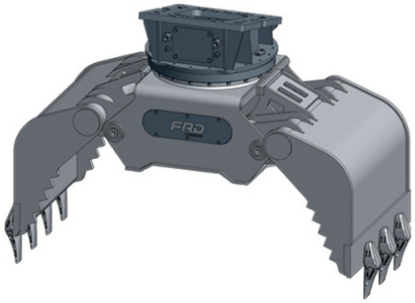

FMP40-PL

Máquina:	16-22 ton
Cap. máx.:	6 ton
Contenido:	610 l
Apertura:	2270 mm
Fuerza punta:	82 kN
Peso:	1.665 kg

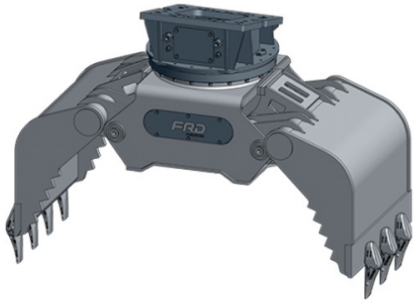

FDG40-PL

Máquina:	20-25 ton
Cap. máx.:	6 ton
Contenido:	610 l
Apertura:	2.250 mm
Fuerza punta:	76 Kn
Peso:	1.590 kg

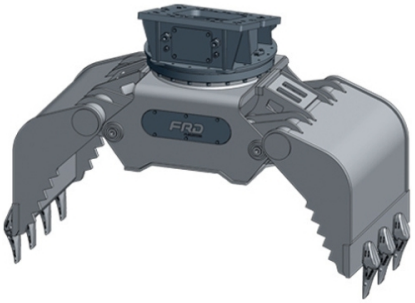

FMP50-PL

Máquina:	23-30 ton
Cap. máx.:	6 ton
Contenido:	610 l
Apertura:	2270 mm
Fuerza punta:	128 kN
Peso:	1.770 kg

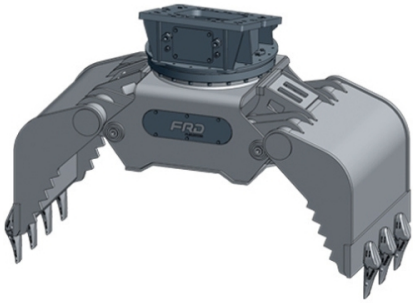

FDG50-PL

Máquina:	25-30 ton
Cap. máx.:	6 ton
Contenido:	760 l
Apertura:	2450 mm
Fuerza punta:	103 kN
Peso:	1.840 kg

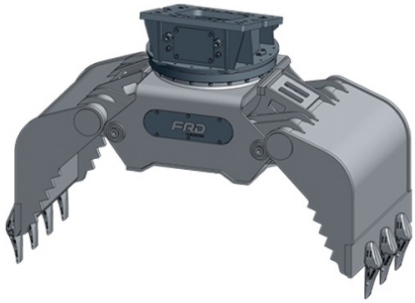

FDG60-PL

Máquina:	29-40 ton
Cap. máx.:	8 ton
Contenido:	925 l
Apertura:	2500 mm
Fuerza punta:	125 kN
Peso:	2.330 kg

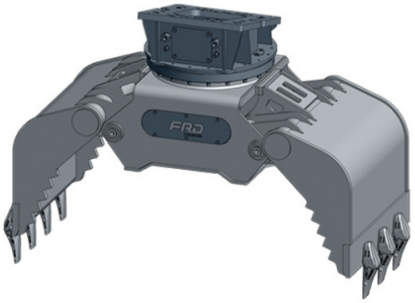

FMP60-PL

Máquina:	29-40 ton
Cap. máx.:	8 ton
Contenido:	1025 l
Apertura:	2690 mm
Fuerza punta:	121 kN
Peso:	2.200 kg

CUCHARAS

CUCHARAS TRITURADORAS PARA EXCAVADORAS

MB-C50 S4

Máquina:	6,5-10 ton
Producción:	10 m³/h
Cap. carga:	0,15 m³
Boca:	540x250 mm
Salida:	15-60 mm
Peso:	750 kg



BF60.1 S4

Máquina:	10-18 ton
Producción:	23 m³/h
Cap. carga:	0,55 m³
Boca:	610x500 mm
Salida:	15-130 mm
Peso:	1.650 kg

BF70.2 S4

Máquina:	16-25 ton
Producción:	31 m³/h
Cap. carga:	0,65 m³
Boca:	740x510 mm
Salida:	15-130 mm
Peso:	2.300 kg



BF80.3 S4

Máquina:	18,5-29 ton
Producción:	34 m³/h
Cap. carga:	0,70 m³
Boca:	850x510 mm
Salida:	15-135 mm
Peso:	3.000 kg

BF90.3 S4

Máquina:	21-32 ton
Producción:	42 m³/h
Cap. carga:	0,90 m³
Boca:	910x540 mm
Salida:	15-140 mm
Peso:	3.500 kg

BF120.4 S4

Máquina:	30-45 ton
Producción:	53 m³/h
Cap. carga:	1,30 m³
Boca:	1.205x540 mm
Salida:	15-145 mm
Peso:	4.800 kg

BF135.8

Máquina:	30-45 ton
Producción:	53 m³/h
Cap. carga:	1,30 m³
Boca:	1.205x540 mm
Salida:	15-145 mm
Peso:	7.500 kg

BF150.10

Máquina:	70-100 ton
Producción:	120 m³/h
Cap. carga:	2,30 m³
Boca:	1.450x700 mm
Salida:	110-200 mm
Peso:	10.500 kg

CUCHARAS

CUCHARAS TRITURADORAS PARA PALAS FRONTALES



MB-L120 S2

Máquina:	7,5-12 ton
Producción:	14 m³/h
Cap. carga:	0,19 m³
Boca:	730x250 mm
Salida:	15-60 mm
Peso:	950 kg



MB-L140 S2

Máquina:	7,5-13 ton
Producción:	16 m³/h
Cap. carga:	0,2 m³
Boca:	740x250 mm
Salida:	15-60 mm
Peso:	980 kg

MB-L160 S2

Máquina:	11-16 ton
Producción:	20 m³/h
Cap. carga:	0,35 m³
Boca:	1.100x250 mm
Salida:	15-60 mm
Peso:	1.450 kg

MB-L200 S2

Máquina:	12-17 ton
Producción:	20 m³/h
Cap. carga:	0,43 m³
Boca:	1.500x260 mm
Salida:	15-60 mm
Peso:	1.500 kg

CUCHARAS CRIBADORAS

MB-S10 S4

Máquina:	4-9 ton
Cap. carga:	0,32 m³
Diám. malla:	800 mm
Caudal:	40 l/min
Presión:	130 bar
Peso:	410 kg

MB-LS170 S2

Máquina:	8-15 ton
Cap. carga:	1,10 m³
Diám. malla:	1.200 mm
Caudal:	80 l/min
Presión:	160 bar
Peso:	1.450 kg

MB-S14 S4

Máquina:	9-20 ton
Cap. carga:	1,10 m³
Diám. malla:	1.200 mm
Caudal:	60 l/min
Presión:	150 bar
Peso:	1.100 kg



MB-LS220 S2

Máquina:	15-25 ton
Cap. carga:	2,40 m³
Diám. malla:	1.600 mm
Caudal:	120 l/min
Presión:	200 bar
Peso:	2.800 kg

CUCHARAS

CUCHARAS CRIBADORAS

MB-S18 S4

Máquina:	20-35 ton
Cap. carga:	2,40 m³
Diám. malla:	1.600 mm
Caudal:	120 l/min
Presión:	200 bar
Peso:	2.000 kg

MB-S23

Máquina:	35-50 ton
Cap. carga:	3,75 m³
Diám. malla:	1.970 mm
Caudal:	160 l/min
Presión:	320 bar
Peso:	3.660 kg

CUCHARAS SELECCIONADORAS

MB-HDS207

Máquina:	1,3-2,8 ton
Cap. carga:	0,50 m³
Caudal:	25 l/min
Presión:	200 bar
Peso:	98 kg

MB-HDS307

Máquina:	2,5-5 ton
Cap. carga:	0,08 m³
Caudal:	25-35 l/min
Presión:	200-220 bar
Peso:	170 kg

MB-HDS407

Máquina:	3,5 - 5,5 ton
Cap. carga:	0,14 m³
Caudal:	25-35 l/min
Presión:	200 -220 bar
Peso:	280 kg

MB-HDS212

Máquina:	5-12 ton
Cap. carga:	0,15 m³
Caudal:	75 -100l/min
Presión:	200 bar
Peso:	480 kg

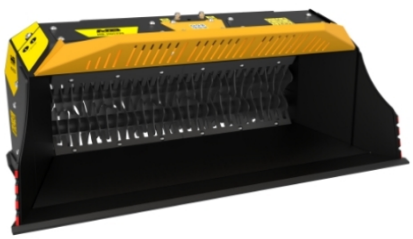

MB-HDS220

Máquina:	7-11 ton
Cap. carga:	0,60 m³
Caudal:	90 l/min
Presión:	300 bar
Peso:	1.000 kg

MB-HDS312

Máquina:	7-11 ton
Cap. carga:	0,35 m³
Caudal:	75-100 l/min
Presión:	200-250 bar
Peso:	720 kg

CUCHARAS

CUCHARAS SELECCIONADORAS

MB-HDS214

Máquina:	9-13 ton
Cap. carga:	0,40 m³
Caudal:	75 -100 l/min
Presión:	200 bar
Peso:	820 kg

MB-HDS412

Máquina:	10-14 ton
Cap. carga:	0,55 m³
Caudal:	90-150 l/min
Presión:	230-280 bar
Peso:	1.200 kg

MB-HDS314

Máquina:	12-20 ton
Cap. carga:	0,90 m³
Caudal:	100 l/min
Presión:	230 bar
Peso:	1.400 kg

MB-HDS320

Máquina:	18-24 ton
Cap. carga:	1,35 m³
Caudal:	120 l/min
Presión:	250 bar
Peso:	2.100 kg

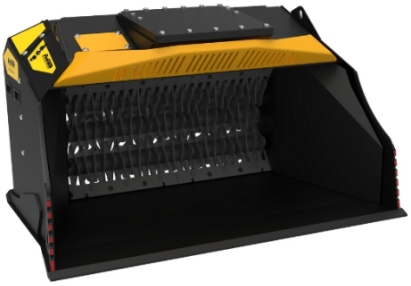

MB-HDS323

Máquina:	22-35 ton
Cap. carga:	1,65 m³
Caudal:	120 l/min
Presión:	250 bar
Peso:	2.400 kg

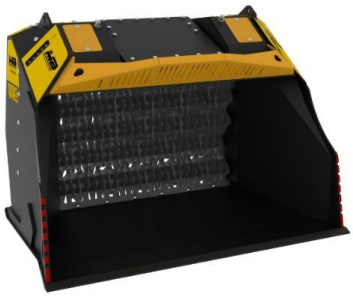

MB-HDS523

Máquina:	30-45 ton
Cap. carga:	2 m³
Caudal:	230 l/min
Presión:	250 bar
Peso:	3.350 kg

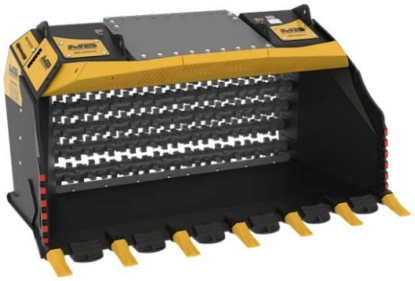

MB-HDS533

Máquina:	50 - 80 ton
Cap. carga:	3,80 m³
Caudal:	230 - 250 l/min
Presión:	250 -300 bar
Peso:	6.600 kg

FRESADORAS

MB-R500

Máquina:	3,5-11 ton
Caudal:	60-120 l/min
Presión:	350 bar
Par salida:	5000 Nm
Fuerza corte:	19600 N
Peso:	300 kg

FRESADORAS

MB-R700

Máquina:	6-13 ton
Caudal:	110-180 l/min
Presión:	350 bar
Par salida:	5000 Nm
Fuerza corte:	19600 N
Peso:	600 kg

MB-R800

Máquina:	10-22 ton
Caudal:	200-300 l/min
Presión:	350 bar
Par salida:	10000 Nm
Fuerza corte:	33900 N
Peso:	1.000 kg

MB-R900

Máquina:	19-35 ton
Caudal:	250-350 l/min
Presión:	350 bar
Par salida:	13200 Nm
Fuerza corte:	40000 N
Peso:	1.400 kg

MULTIPROCESADORES

MB-P160

Máquina:	1,5 -6 ton
Cap. rotación:	15-20 rpm
Caudal:	5-10 l/min
Presión:	130-170 bar
Pres. apert./cierre:	200 - 250 bar

MB-P380

Máquina:	3-7 ton
Cap. rotación:	20-25 rpm
Caudal:	20-25 l/min
Presión:	160-200 bar
Pres. apert./cierre:	200- 300 bar

MB-PT650

Máquina:	6-13 ton
Cap. rotación:	20/25 rpm
Caudal:	25/35 l/min
Presión:	160-200 bar
Pres. apert./cierre:	200- 350 bar

MB-PT1150

Máquina:	12-19 ton
Cap. rotación:	20/25 rpm
Caudal:	30-42 l/min
Presión:	180-220 bar
Pres. apert./cierre:	250- 300 bar

MB-PT1650

Máquina:	19-25 ton
Cap. rotación:	20/25 rpm
Caudal:	30-40 l/min
Presión:	200-250 bar
Pres. apert./cierre:	300- 350 bar

PINZAS

PINZAS DE MANIPULACIÓN

MB-G350 S4

Máquina:	1,3-2,6 ton
Cap. carga:	0,03 m³
Cap. rotación:	5 l/min
Caudal:	15 l/min
Peso:	85 kg

MB-G400 S4

Máquina:	2,4-4 ton
Cap. carga:	0,07 m³
Cap. rotación:	8-12 l/min
Caudal:	20-25 l/min
Peso:	200 kg

MB-G450 S4

Máquina:	3-6 ton
Cap. carga:	0,10 m³
Cap. rotación:	10 l/min
Caudal:	40 l/min
Peso:	288 kg

MB-G500 S4

Máquina:	5-7 ton
Cap. carga:	0,18 m³
Cap. rotación:	15-25 l/min
Caudal:	30-40 l/min
Peso:	420 kg

MB-G600 S4

Máquina:	6-12 ton
Cap. carga:	0,29 m³
Cap. rotación:	15-30 l/min
Caudal:	25 l/min
Peso:	600 kg

MB-G900 S4

Máquina:	12-18 ton
Cap. carga:	0,43 m³
Cap. rotación:	15-30 l/min
Caudal:	30 l/min
Peso:	780 kg

MB-G1000 S4

Máquina:	18-25 ton
Cap. carga:	0,44 m³
Cap. rotación:	40-70 l/min
Caudal:	70 l/min
Peso:	1.620 kg

MB-G1200 S4

Máquina:	18-30 ton
Cap. carga:	0,71m³
Cap. rotación:	20-35 l/min
Caudal:	71 l/min
Peso:	1.650 kg

MB-G1500 S4

Máquina:	20-30 ton
Cap. carga:	1,43 m³
Cap. rotación:	20-35 l/min
Caudal:	70 l/min
Peso:	2.050 kg

BÁSCULAS Y ACCESORIOS

BÁSCULAS DE PESAJE

HELPER M

Nivel: LIMITADO
Carga óptima
Control de la producción

MILLENNIUM 5

Nivel: BÁSICO
Carga óptima
Control de la producción
Pequeña gestión datos de carga

HELPER XE

Nivel: AVANZADO
Carga óptima
Control de la producción
Grande gestión datos de carga
Gestión inalámbrica de órdenes de trabajo
Carga inalámbrica datos de gestión

BÁSCULAS Y ACCESORIOS

BÁSCULAS DE PESAJE

HELPER X

Nivel: AVANZADO
Carga óptima
Control de la producción
Grande gestión datos de carga
Gestión inalámbrica de órdenes de trabajo
Carga inalámbrica datos de gestión

TRUELOAD

Sobrecarga bruta del vehículo
AxleWatch: sobrecarga de ejes individuales
Alarma acústica incorporada
Identificación de cambio de remolque
Bus CAN
Salida RS 232
Protección por contraseña
Salida para telemática
Alarma externa

TRAILOAD

Carga óptima
Control de la producción
Grande gestión datos de carga
Gestión inalámbrica de órdenes de trabajo
Carga inalámbrica datos de gestión

BÁSCULAS Y ACCESORIOS

IMPRESORAS

VKIOSK

Control de acceso:	Recepción de órdenes remotas
Alimentación:	110-220 VCA o 24 VCC
Pantalla:	TFT color, 12 pulgadas
Impresora:	Térmica resistente con cortadora
Tickets:	Aprox. 550; firma digital táctil
Salida relé:	Barrera o luces
Medio ambiente:	Control de temperatura ambiente
Conectividad:	USB, Ethernet, Wi-Fi, móvil y RF
Caja:	Acero inoxidable
Dim. (An. x Al. x F.):	400x800x500 mm
Peso:	43 kg

VPRINT

Albaranes de entrega
Informes de producción

Alimentación:	8-42 VDC
Temperatura:	20 °C +70 °C
Velocidad impresión:	30 mm/s
Rollo papel:	57x50 cm
Tipo de papel:	Térmico
Dim. (An. x Prof. x Al.):	150x128x76
Copias:	Ilimitadas
Albaranes por rollo:	180

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE PESAJE

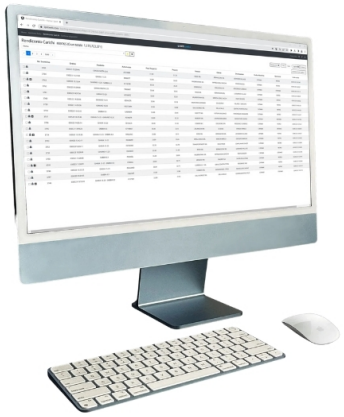

IPOTWEB.COM

Datos por correo:	Carga y producción diaria
Tickets:	Duplicación de ticket de carga
Control:	Detecta tickets sin imprimir
Facturación:	Más rápida
Pesaje:	Tiempo real al finalizar la carga
Producción:	De los equipos
Copia de seguridad:	Datos de báscula de equipos
Gestión inalámbrica:	Dispositivos y básculas
Manejo:	Fácil y cómodo

GRUPO
CIBSA

GRUPOCIBSA

Comercial Industrial Barcelonesa S.A.

C/ Acústica, 18 · Pol. Ind. Santa Rita

08755 Castellbisbal · Barcelona · España

+34 937 72 47 10

ventas@grupocibsa.com

www.grupocibsa.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL